

StarQ Q5001s_V0.1.4 ソフトウェア更新手順書

◆ソフトウェア更新について

ソフトウェア更新とは、更新が必要かを確認の上で必要に応じて更新ファイルをダウンロードし、インストールする機能です。

- ・ソフトウェア更新には、以下の内容などが含まれます。本端末を安全でより快適にご利用いただくため、必ず最新バージョンへの更新をお願いいたします。
 - 機能の向上や追加
 - 操作性の向上
 - 品質改善
- ・ソフトウェア更新は、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・更新ファイルは容量が大きいので、Wi-Fi 環境下でダウンロードすることを推奨します。
- ・ソフトウェア更新を行うと、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- ・インストール中は、電話の発信、着信、通信機能、およびその他機能を利用できません。
- ・インストール中は、すべてのキー操作が無効となり、途中で中止することはできません。
- ・ソフトウェア更新を行うと、一部の設定が初期化されることがあります。
- ・ソフトウェア更新を行う前に、すべてのアプリを終了してください。
- ・ソフトウェア更新中は電波状態の良い所で、実行することをおすすめします。
- ・電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ・本端末の電池残量がフル充電の状態で行ってください。
- ・ソフトウェア更新中は電源を切らないでください。
- ・ソフトウェア更新には時間がかかることがあります
- ・ソフトウェア更新が完了すると再起動がかかります。
- ・以下の場合はソフトウェア更新ができません。
 - 通話中
 - 圏外が表示されているとき
 - テザリングをしているとき
 - 必要な電池残量がないとき
 - 本体メモリに更新ファイルダウンロードに必要な空き容量がないとき
 - 基本ソフトウェアを不正に変更しているとき

◆ソフトウェア更新手順

1. ソフトウェア更新ファイルのダウンロード

- ① 更新の必要を確認の上、Q5001 で下記から更新ファイルをダウンロードします。

「こちらからソフトウェア更新ファイルをダウンロード」

- ② ソフトウェア更新ファイルのダウンロードが自動で開始されます。



- ③ ソフトウェア更新のダウンロードが終了し、ファイルが本体メモリに保存されます。



※本体メモリに更新ファイルのダウンロードに必要な空き容量(約 300MB 以上)がない場合、ソフトウェア更新ができませんのでご注意ください。

2. ソフトウェアの更新


- ① ホーム画面から「設定」→「端末情報」→「バージョンアップ」→「ローカルアップデート」を選択する。



- ② アップデートファイル(ソフトウェア更新ファイル)の選択先として「USB Storage」の「MyFavorite」フォルダを選択する。



- ③ ダウンロードした更新ファイルを選択し、「Alert」画面から「OK」を選択するとソフトウェア更新が始まります。

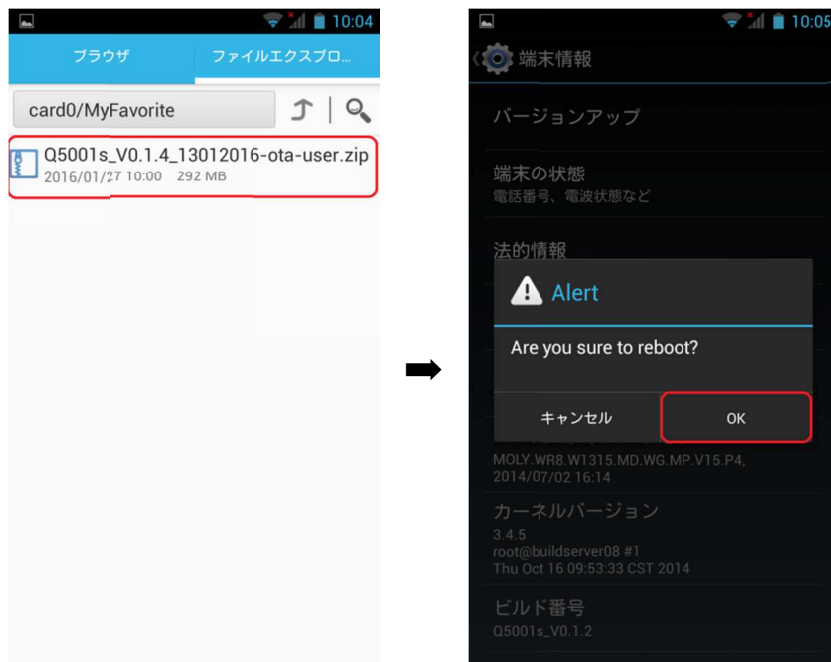

- ④ 「システムアップデートのインストール」画面から再起動を数回繰り返し、Q5001 のホーム画面が表示されればソフトウェア更新完了です。ホーム画面から「設定」→「端末情報」で「ビルド番号」が【Q5001s_V0.1.4】であることを確認してください。



Q5001 ホーム画面



Q5001 端末情報画面

✓お知らせ

- ・本端末のソフトウェアが最新の場合には、「ソフトウェア更新」の必要はありません。
- 「端末情報」で「ビルド番号」が【Q5001s_V0.1.4】の場合はそのままご使用ください。

TJC 株式会社
東京都新宿区新宿 2-5-3
AMビルディング 9F
TEL: 03-5360-8175